


## TRANSFORMADOR DE CONTROL

Frecuencia 60 hz  
Clase de aislamiento 0.6 kV  
Modelo CM06

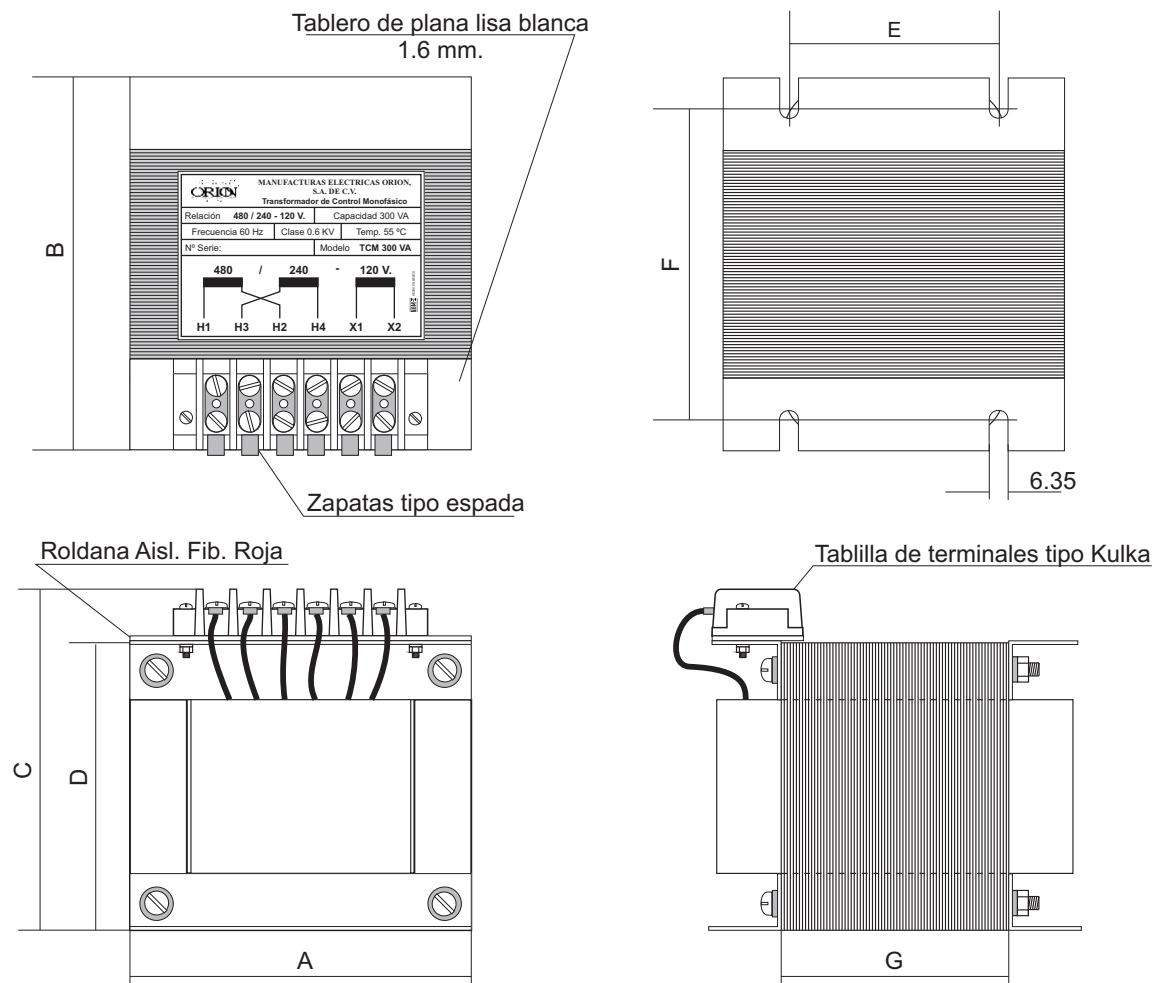

| Modelo    | Cap. VA | Dimensiones en Milímetros. |     |     |      |     |     |     | Peso kg. | Elevación Temp. °C |       |
|-----------|---------|----------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------|--------------------|-------|
|           |         | A                          | B   | C   | D    | E   | F   | G   |          |                    |       |
| CM06 - 5  | 50      | 76                         | 54  | 79  | 65   | 44  | 44  | 26  | 1,14     | 80                 |       |
| CM06 - 6  | 60      |                            | 62  |     |      |     | 52  | 33  | 1,38     |                    |       |
| CM06 - 7  | 75      | 86                         | 67  | 89  | 74   | 48  | 51  | 29  | 1,68     |                    |       |
| CM06 - 8  | 100     | 96                         | 70  | 97  | 83   |     | 54  | 32  | 2,17     |                    |       |
| CM06 - 9  | 150     | 105                        | 73  | 105 | 91   | 57  | 57  | 35  | 2,94     |                    |       |
| CM06 - 10 | 200     |                            | 114 | 83  | 110  |     | 95  | 63  | 38       |                    | 3,73  |
| CM06 - 11 | 250     |                            |     | 92  |      |     |     | 73  | 48       |                    | 4,52  |
| CM06 - 12 | 300     |                            |     | 105 |      |     |     | 85  | 60       |                    | 5,55  |
| CM06 - 13 | 350     |                            |     |     |      |     |     |     |          |                    | 5,64  |
| CM06 - 14 | 400     | 124                        | 105 | 80  | 7,10 |     |     |     |          |                    |       |
| CM06 - 15 | 500     | 133                        | 104 | 129 | 114  | 85  | 85  | 60  | 7,29     |                    |       |
| CM06 - 16 | 750     |                            | 131 |     |      |     | 115 | 80  | 9,83     |                    |       |
| CM06 - 17 | 1000    |                            | 151 |     |      |     | 135 | 100 | 12,04    |                    |       |
| CM06 - 18 | 1500    |                            | 146 | 159 | 141  | 127 | 86  | 143 | 108      |                    | 16,88 |

### Características:

Transformadores de control  
Autoenfriados por aire "AA"  
Aislamiento "B" para operar a tensión máxima de 600 Volts.  
Terminales de zapata tipo espada 3/16" y tablilla tipo Kulka

### Relaciones mas usuales:

480/240 - 120 Volts  
440/220 - 110 Volts  
480 - 120 Volts  
440 - 110 Volts  
Fabricados y probados de acuerdo a las normas NMX y NOM