



LIMITADOR SOBRETENSION, ELEMENTO RC,
AC 127...240V, DC 150...250V,
P/ CONTACTORES AUX. Y MOTOR TAMANO S00,

Datos técnicos generales:

Nombre comercial del producto		SIRIUS
Designación del producto		limitador de sobretensión
Tamaño del contactor		S00
Ejecución del limitador de sobretensión		con elemento RC
Temperatura ambiente		
• durante el almacenamiento	°C	-40 ... +80
• durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60

Circuito de corriente de control:

Tipo de corriente / de la tensión de mando		AC/DC
Frecuencia de la tensión de alimentación de mando		
• 1 / valor asignado	Hz	50
• 2 / valor asignado	Hz	60
Tensión de mando / 1		
• DC		
• valor inicial asignado	V	150
• valor final asignado	V	250
• a 50 Hz / AC		
• valor inicial asignado	V	127
• valor final asignado	V	240

- a 60 Hz / AC

- valor final asignado
- valor inicial asignado

V	240
V	127

Instalación/fijación/dimensiones:

Posición de montaje		según las necesidades del usuario
Modo de sujeción		enclavable
Anchura	mm	28
Altura	mm	46
Profundidad	mm	9

Certificados/Homologaciones:

Certificado de aptitud	CE / UL / CSA / CCC	
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates



[Special Test Certificate](#)

Shipping Approval



Shipping Approval

other



[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3RT2916-1CD00/all>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RT2916-1CD00

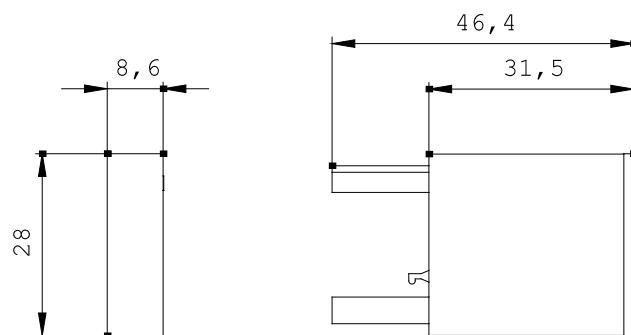

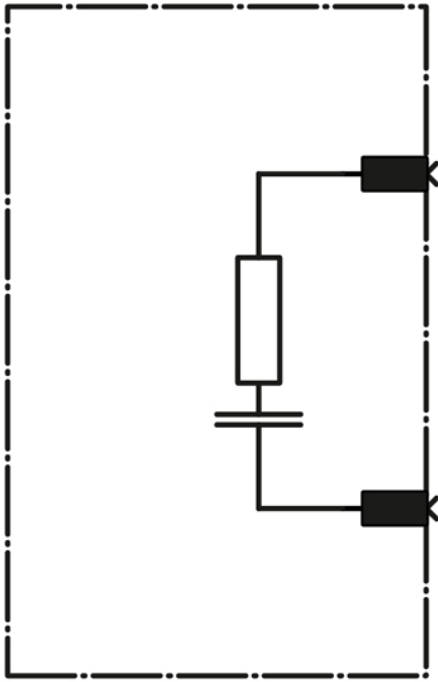

último cambio:

16-jun-2014