

PULSADOR ILUMINADO, 22MM, REDONDO, PLASTICO C/ANILLO
FRONT. METAL, BLANCO, BOTON, RASANTE MOMENTANEO



Figura similar

Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Pulsador
Denominación del tipo de producto	3SU1
Carcasa	
Número de puntos de mando	1
Actuador	
Tipo de elemento de accionamiento	pulsador luminoso con botón rasante
Modo de funcionamiento del actuador	como pulsador
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	Sí
Color	
• del actuador	blanco
Material del actuador	plástico
Forma del actuador	redondo
Diámetro exterior del actuador	29,5 mm
Tipo de desenclavamiento	sin
Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	Sí
Tipo de anillo frontal	estándar

Material del anillo frontal	Metal mate
Color del anillo frontal	gris arena
Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Resistencia a choques - según IEC 60068-2-27 - para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms categoría 1, clase B
Resistencia a vibraciones - según IEC 60068-2-6 - para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	10 ... 500 Hz: 5g categoría 1, clase B
Frecuencia de maniobra máx.	3 600 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	3 000 000
Identificadores de los equipos - según EN 61346-2 - según EN 61346-2	S S
Condiciones ambiente	
Temperatura ambiente - durante el funcionamiento - durante el almacenamiento	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)
Instalación/ fijación/ dimensiones	
Altura	29,5 mm
Anchura	29,5 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
Altura de montaje	11 mm
Ancho de montaje	29,5 mm
Profundidad de montaje	24,3 mm
Certificados/Homologaciones	

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
				Declaration of the Compliance with the order	Special Test Certificate
CSA	UL		EG-Konf.		

other
Confirmation

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1031-0AB60-0AA0>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1031-0AB60-0AA0>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1031-0AB60-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1031-0AB60-0AA0&lang=en

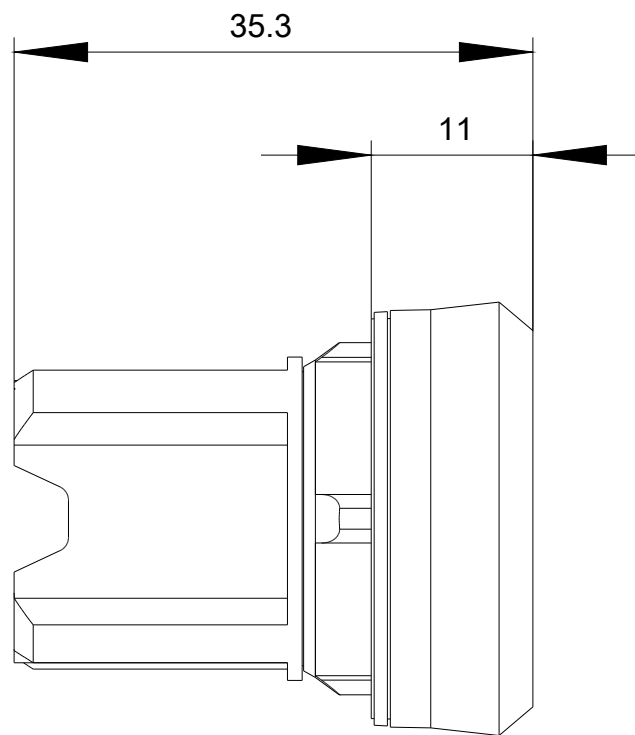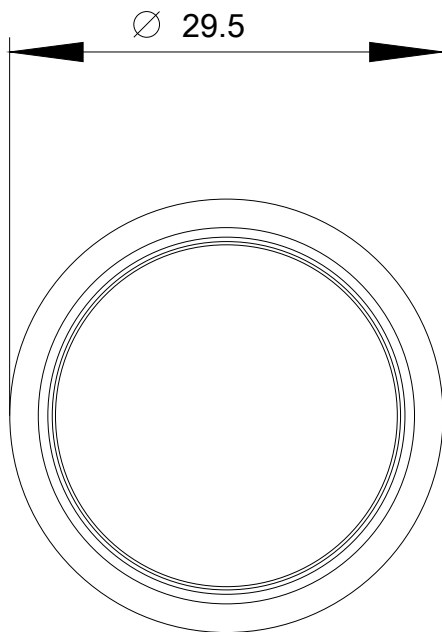

Última modificación:

26/07/2017