

SELECTOR, ILUMINABLE, 22MM, REDONDO, PLASTICO
C/ANILLO FRONT. METAL, BLANCO, MANILLA, CORTA, 2
POSICIONES O-I, SOSTENIDO, ANGULO 90 GRADOS,
10:30H/13:30H



Figura similar

Nombre comercial del producto		SIRIUS ACT
Designación del producto		Aparatos de mando y señalización
Tipo de producto		Muletilla
Carcasa:		
Número de puntos de mando		1
Actuador:		
Tipo de elemento de accionamiento		Maneta, palanca rotatoria corta negra
Modo de funcionamiento del actuador		sostenido, 90° (10:30h/13:30h)
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa		Sí
Color del actuador		blanco
Material del actuador		plástico
Forma del actuador		Muletilla
Diámetro exterior del actuador		32,3 mm
Número de posiciones de maniobra		2
Ángulo de maniobra		90°
• hacia la derecha		
Anillo frontal:		

Componente del producto anillo frontal	Sí
Tipo de anillo frontal	standard
Material del anillo frontal	Metal mate
Color del anillo frontal	gris arena

Datos técnicos generales:

Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Resistencia a choques - según IEC 60068-2-27 - para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms categoría 1, clase B
Resistencia a vibraciones - según IEC 60068-2-6 - para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	10 ... 500 Hz: 5g categoría 1, clase B
Frecuencia de maniobra máx.	1 800 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	1 000 000
Identificadores de los equipos - según EN 61346-2 - según EN 81346-2	S S

Seguridad:

Valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	100 000
Cuota de defectos peligrosos - con baja tasa de demanda según SN 31920 - con alta tasa de demanda según SN 31920	20 % 20 %
Tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920	100 FIT
Valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	20 y

Condiciones ambiente:

Temperatura ambiente - durante el funcionamiento - durante el almacenamiento	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)

Instalación/ fijación/ dimensiones:

Altura	32,3 mm
Anchura	32,3 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm
Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm

Altura de montaje	28,8 mm
Ancho de montaje	32,3 mm
Profundidad de montaje	25,4 mm

Certificados/Homologaciones

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	
				Werksbescheinigung gen
CSA	UL		EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen n

other

[Bestätigungen](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1032-2BF60-0AA0>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1032-2BF60-0AA0>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1032-2BF60-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1032-2BF60-0AA0&lang=en

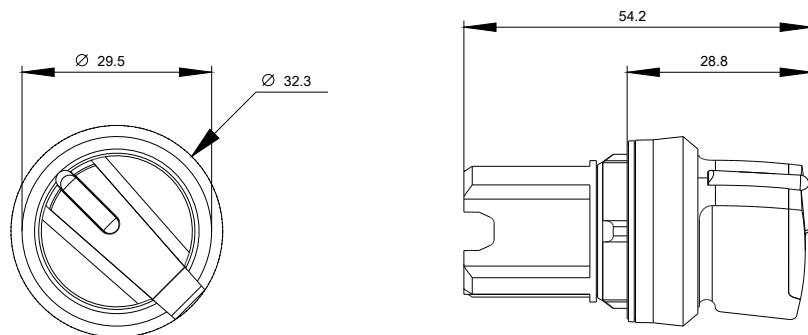

Última modificación:

07/10/2016