

selector, iluminable, 22 mm, redondo, plástico con anillo frontal de metal, blanco, selector, corto, 3 posiciones I-O-II, sostenido, ángulo de conmutación 2x45°, 10:30h/12h/13:30 h



Nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
Designación del producto	Selector
Tipo de producto	Elemento de mando y señalización
Denominación del tipo de producto	3SU1

Carcasa	
Número de puntos de mando	1

Actuador	
Tipo de elemento de accionamiento	Interruptor de muletilla
Modo de funcionamiento del actuador	posiciones permanentes, 2x45° (10:30h/12h/13:30h)
Ampliación del producto opcional Fuente luminosa	Sí
Color del actuador	blanco
Material del actuador	plástico
Forma del actuador	Muletilla
Diámetro exterior del actuador	32,3 mm
Número de posiciones de maniobra	3
Ángulo de maniobra	
• hacia la derecha	45°
• hacia la izquierda	45°

Anillo frontal	
Componente del producto anillo frontal	Sí
Tipo de anillo frontal	standard
Material del anillo frontal	Metal mate
Color del anillo frontal	gris arena

Datos técnicos generales	
Grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Grado de protección NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Resistencia a choques - según IEC 60068-2-27 - para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	Semiperíodo senoidal 50 g / 11 ms categoría 1, clase B
Resistencia a vibraciones - según IEC 60068-2-6 - para aplicaciones ferroviarias según EN 61373	10 ... 500 Hz: 5g categoría 1, clase B
Frecuencia de maniobra máx.	1 800 1/h
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	1 000 000
Designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
Designaciones de referencia según EN 61346-2	S

Seguridad	
Valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	300 000
Cuota de defectos peligrosos - con baja tasa de demanda según SN 31920 - con alta tasa de demanda según SN 31920	20 % 20 %
Tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920	100 FIT
Valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	20 y

Condiciones ambiente	
Temperatura ambiente - durante el funcionamiento - durante el almacenamiento	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)

Instalación/ fijación/ dimensiones	
Altura	32,3 mm
Anchura	32,3 mm
Forma del recorte para montaje	redondo
Diámetro de montaje	22,3 mm

Tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
Altura de montaje	28,8 mm
Ancho de montaje	32,3 mm
Profundidad de montaje	25,4 mm

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
			
CSA	UL	EG-Konf.	

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

Marine / Shipping	other
-------------------	-------

[Confirmation](#)



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1032-2BL60-0AA0>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1032-2BL60-0AA0>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1032-2BL60-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1032-2BL60-0AA0&lang=en

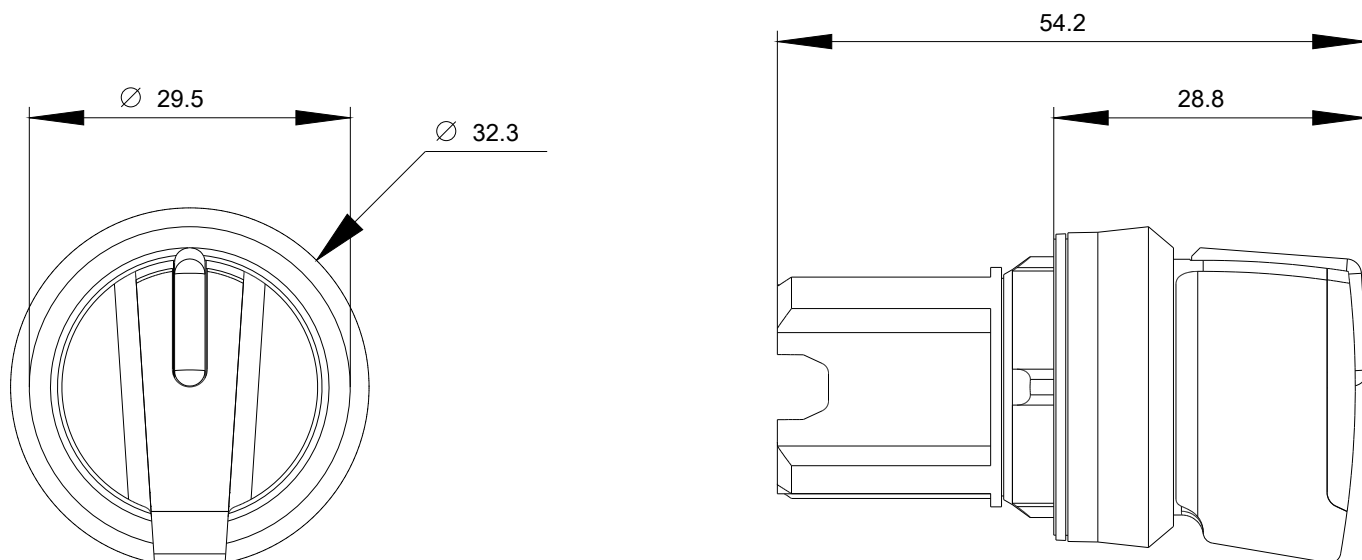

Última modificación:

30/10/2019