



FUSIBLE DE CILINDRO GG (NFC) SIN ANUNCIO TAM.  
10X38MM,  
500V 10A

Similar a la ilustración

## Datos técnicos:

|                                       |   |            |
|---------------------------------------|---|------------|
| Nombre comercial del producto         |   | SETRON     |
| Corriente de servicio / Valor nominal | A | 10         |
| Tensión de servicio / valor asignado  | V | 500        |
| Componente del producto / percutor    |   | No         |
| Tamaño del cartucho fusible           |   | 10 x 38 mm |

## Certificados/Homologaciones:

General Product  
Approval

Declaration of Conformity



## Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)


<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/es/WW/Catalog/Product/3NW6003-1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3NW6003-1/all>

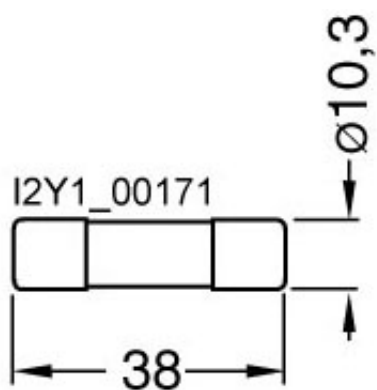

último cambio:

07-jul-2014